

HIDROMEK®

PRESTIGIO MUNDIAL

MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN



- RETROEXCAVADORA
- EXCAVADORA
- MINIRETROEXCAVADORA
- CARGADOR FRONTAL
- MOTONIVELADORA

 **TATTERSALL**
Maquinarias

www.tattersall-maquinarias.cl

 **TATTERSALL**
Maquinarias



 **ANTOFAGASTA**

Pedro Aguirre Cerda N° 13358
+56 55 257 8140

 **TALCAHUANO**

Av. Gran Bretaña N° 4845
+56 41 217 8800

 **SANTIAGO**

Av. Américo Vespucio N° 1365 Pudahuel
Parque Industrial Enea
+56 2 2799 8000

 **PUERTO MONTT**

Ruta 5 Sur Km. 1022
+56 65 236 8206

VENTA | ARRIENDO | SERVICIOS | REPUESTOS

HIDROMEK SIEMPRE LIDERANDO EN DISEÑO
E INOVACION EN EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN.

HIDROMEK


DISEÑO E INNOVACIÓN



reddot award 2019
winner



reddot award 2017
best of the best

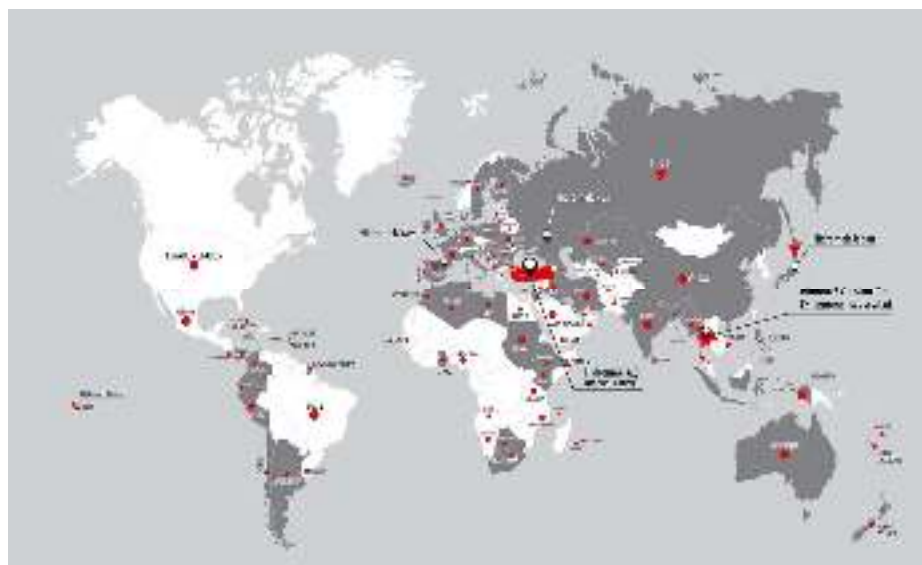

HIDROMEK

MOTONIVELADORA Y CARGADOR FRONTAL



MODELOS	HMK 600 MG	HMK 640 WL
Motor:	Mercedes Benz	Mercedes Benz
- Modelo	D926.929 (83 A)	6D24-TUN
- Potencia	187-214 HP @ 2.200 rpm	324 HP @ 1.800 rpm
- Neumáticos	17,5 - 25	26,5 R25
Hoja vertedera		
- Tipo	Acero resistente a la abrasión	Balde de 4,2 M ³
- Longitud x Altura x Grosor	4.200 mm x 610 mm x 19 mm	
Peso operacional	18.000 kg	26.300 kg
Opcionales incluidos	Cabina climatizada	Cabina climatizada
Otras opciones	3º función hidráulica	



HIDROMEK

RETROEXCAVADORA



MODELOS	HMK 102B	HMK 102S
Tracción / Dirección	4 x 4	4 x 4 x 4
Motor:	John Deere	Perkins
- Modelo	4045HF280	1104D-44TA
- Potencia	99 HP	99 HP
- Transmisión	Automática	Automática
Capacidad de balde cargador	1,2 mt ³	1,1 mt ³
Capacidad de balde excavador	0,17 mt ³ de 24 pulgadas	0,17 mt ³ de 24 pulgadas
Fuerza de desgarre brazo	2.983 Kgf.	2.983 Kgf.
Capacidad de levante	3.307 Kgf.	3.270 Kgf.
Capacidad máxima de excavación	4.468 mm.	5.660 mm.
Capacidad de combustible	120 Litros	120 Litros
Peso operacional	8.930 Kg.	9.150 Kg.
Opcionales	Joystick - Aire acondicionado	Joystick - Aire acondicionado
Otras opciones	3º función hidráulica	3º función hidráulica



HIDROMEK

EXCAVADORAS SOBRE CADENAS



MODELOS	HMK 140LC	HMK 220LC	HMK 300LC	HMK 370LC
Motor:	Mitsubishi / Isuzu	Mitsubishi / Isuzu	Mitsubishi / Isuzu	Mitsubishi / Isuzu
Capacidad de balde	0,6 mt3	1,0 mt3	1,5 mt3	2,0 mt3
Fuerza de desgarre brazo	7.600 Kgf.	12.480 Kgf.	19.620 Kgf.	26.300 Kgf.
Fuerza de desgarre balde	10.900 Kgf.	16.700 Kgf.	21.800 Kgf.	29.700 Kgf.
Capacidad de combustible	270 Litros	354 Litros	483 Litros	568 Litros
Peso operacional	14.300 Kg.	22.300 Kg.	31.900 Kg.	39.250 Kg.
Opcionales incluidos	Cabina climatizada	Cabina climatizada	Cabina climatizada	Cabina climatizada
Otras opciones	3º función hidráulica	3º función hidráulica	3º función hidráulica	3º función hidráulica
	Cabinas Rops/Fops	Cabinas Rops/Fops	Cabinas Rops/Fops	Cabinas Rops/Fops





MODELOS	HMK 140W	HMK 200W
Motor:	Isuzu	Isuzu
- Modelo	HI-4JL1X 97/98 EC	HI-4HK1X
- Potencia bruta	124 HP @ 2.200 rpm	169 HP @ 2.000 rpm
- Capacidad	3,0 Litros	5,2 Litros
Capacidad de balde	0,75 mt ³	1,0 mt ³
Fuerza de desgarre brazo	7.900 Kgf.	14.300 Kgf.
Fuerza de desgarre balde	10.900 Kgf.	16.700 Kgf.
Capacidad de combustible	270 Litros	354 Litros
Peso operacional	15.400 Kg.	22.150 Kg.
Opcionales incluidos	Cabina climatizada	Cabina climatizada
Otras opciones	3 ^º función hidráulica	3 ^º función hidráulica



HIDROMEK

MINIRETROEXCAVADORA



MODELOS	HMK 62SS
Motor:	Kubota
- Modelo	V2403M-T-E3B
- Potencia	59 HP
- Capacidad	2,43 Litros
Capacidad de balde cargador	0,35 mt ³
Capacidad de balde excavador	0,17 mt ³ de 24 pulgadas
Fuerza de desgarre brazo	2.692 Kgf.
Altura volteo	2.800 mm.
Capacidad máxima de excavación	2.751 mm.
Peso operacional	3.900 Kg.
Opcionales	Joystick - Aire acondicionado

